

# Montaż ścienny, naścienny, Wszystko mające jednostki zarządzania niecką fontannową



## Rewolucja w zarządzaniu niecką.


Seria LA składa się z 6 wyjątkowych, innowacyjnych, wszystko mających jednostek zarządzania niecką. Armatura została precyzyjnie opracowana, aby zawierała wszystkie podstawowe i zaawansowane urządzenia, wymagane do wydajnej, zautomatyzowanej i zabezpieczonej pracy każdego fontanny. Nieważne, czy dotyczy to wymogów zastosowań skali komercyjnej, czy mniejszych aplikacji.

Są to wszystko mające jednostki z regulowanym przelewem, spustem wody, elektronicznymi, wieloetapowymi czujnikami poziomu wody, rozwiązaniami mechanicznymi, a także podstawowymi opcjami, spełniającymi wszystkie wymogi zażądania niecką fontannową.

Piękna, samodzielna, solidna obudowa wykonana jest w całości z najwyższej jakości stali nierdzewnej, w celu zapewnienia zwiększonej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Pokrywy zostały zaprojektowane tak, aby kompensować falowanie wody oraz chronić przed zanieczyszczeniami i liśćmi. Jednostkę można łatwo zainstalować podtynkowo, ściennie lub naściennie, na elastycznych podstawach.



Widok wnętrza

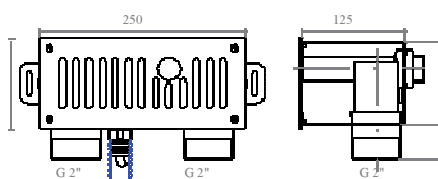

## LA 202

slimline


- podwójny** regulowany odpływ przelewowy
- potrójny** czujnik poziomu wody
- szybkie** napełnienie
- montaż** ścienny i naścienny

Unikalne rozwiązanie, oferujące pełną funkcjonalność, wymaganą w każdej fontannie. LA 202 oferuje 2 regulowane rury przelewowe, z regulowanym, 3-etapowym czujnikiem poziomu wody, do szybkiego napełniania, wyłączenia awaryjnego oraz funkcji poziomu wody oraz rurą napełniającą. Jednostkę można łatwo zainstalować podtynkowo, ściennie lub naściennie, a wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje jakość, niezawodność i wydłużoną żywotność.

- Profesjonalne wszystko mające rozwiązanie
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 (lub 316 na zamówienie)
- Prosta instalacja podtynkowa, ścienna lub naścienna
- Wystarczające miejsce na wykończenie (np. płytki)
- Rury przelewowe mają wysokość regulowaną do  $\pm 30$ mm
- Regulowana wysokość czujników poziomu
- Pokrywa zaprojektowana, by chronić przed zanieczyszczeniami i liśćmi



Widok wnętrza

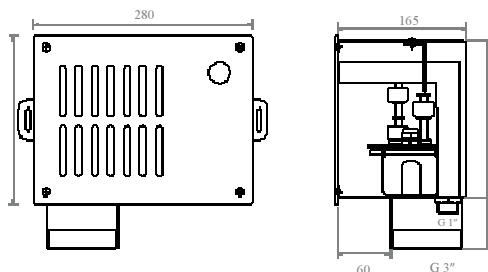

## LA 303

- trzy** czujniki poziomu wody
- regulowany** odpływ przelewowy
- szybkie** napełnienie
- montaż** ścienny i naścienny

Pełna funkcjonalność dla każdej niecki, dzięki trzem czujnikom poziomu wody, zamontowanym na skrzynce przyłączeniowej, z funkcjami szybkiego napełnienia, wyłączenia awaryjnego i max. poziomu, rury wpustu wody i regulowane do  $\pm 40$  mm okucie przelewowe. Jednostkę można łatwo zainstalować podtynkowo, ściennie lub naściennie. Wytrzymała konstrukcja obudowy wykonanej w całości ze stali nierdzewnej oferuje najwyższą odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia wystarczające miejsce na obramowanie (np. granit, płytki, itd.)


- Profesjonalne, wszystko mające rozwiązanie
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 (lub 316 na zamówienie)
- Prosta instalacja podtynkowa, ścienna lub naścienna
- Rura przelewowa o wysokości regulowanej do  $\pm 40$  mm
- Wystarczające miejsce na wykończenie (np. płytki)
- Pokrywa zaprojektowana, by chronić przed zanieczyszczeniami i liśćmi
- 3-poziomowe czujniki do bezpiecznego wyłączenia, szybkiego napełnienia i kontroli max. poziomu
- Skrzynka przyłączeniowa w zestawie



## LA 203

regulowany	odpływ przelewowy
mechaniczny	zawór pływakowy
szybkie	napełnienie
montaż	ścienny i naścienny

Wytrzymały, mechaniczny zawór pływakowy, regulowane do  $\pm 40$  mm okucie przelewowe i dodatkowy wpust wody do szybkiego napełnienia tworzą podstawową, acz w pełni wyposażoną, wszystko mającą jednostkę do wszystkich rodzajów niecek. Wytrzymała obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej oferuje najwyższą odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne oraz oferuje wystarczające miejsce na obramowanie (np. granit, płytki itd.). Pokrywa zaprojektowana, by chronić przed zanieczyszczeniami i liśćmi oraz kompensować falowanie wody.

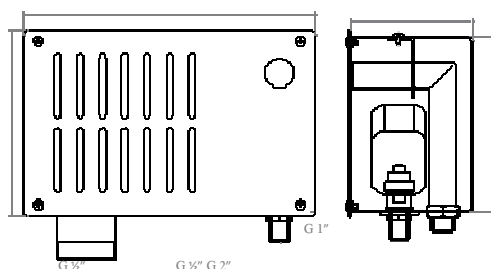

- Profesjonalne, wszystko mające rozwiązanie
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 (lub 316 na zamówienie)
- Prosta instalacja podtynkowa, ścienna lub naścienna
- Rura przelewowa o wysokości regulowanej do  $\pm 40$  mm
- Wystarczające miejsce na obramowanie (np. płytkami)
- Pokrywa zaprojektowana, by chronić przed zanieczyszczeniami i liśćmi




## LA 102

slimline

regulowany	odpływ przelewowy
szybkie	napełnienie
montaż	ścienny i naścienny

LA 102 to smukła, kompaktowa, a jednocześnie bardzo wytrzymała jednostka z rurą napełniającą wodę i regulowaną funkcjonalnością przelewu. Została zaprojektowana do wszystkich rodzajów niecek i oferuje wystarczające miejsce na obramowanie (np. granit, płytki, itd.). Jednostkę można łatwo zainstalować podtynkowo, ściennie lub naściennie, a pokrywa ochronna została zaprojektowana, by chronić przed dostawaniem się zanieczyszczeń i liści do środka jednostki.

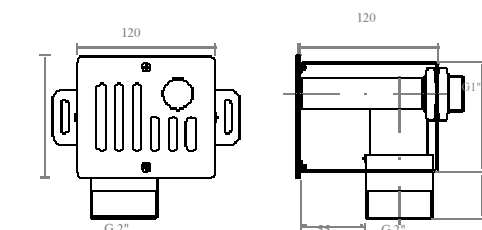

Przelew 2": LA 102  
Przelew 3": LA 103

- Profesjonalne, wszystko mające rozwiązanie
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 (lub 316 na zamówienie)
- Prosta instalacja podtynkowa, ścienna lub naścienna
- Bardzo małe wymiary
- Rura przelewowa o wysokości regulowanej do  $\pm 40$  mm
- Wystarczające miejsce na obramowanie (np. płytkami)
- Pokrywa zaprojektowana, by chronić przed zanieczyszczeniami i liśćmi



## LA 10

mechaniczny

zawór pływakowy


montaż

ścienny i naścienny

LA 10 to mechaniczny zawór pływakowy w stylowej, niezwykle wytrzymałej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i korozję obudowie wykonanej w całości ze stali nierdzewnej, i może być montowana podtynkowo, ściennie lub naściennie. Pokrywa została zaprojektowana, by chronić przed odpadkami i liśćmi oraz, by kompensować falowanie wody.



Widok wnętrza

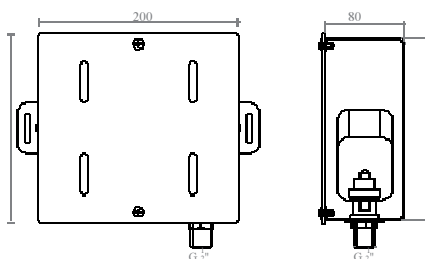

- Profesjonalne rozwiązanie
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 (lub 316 na zamówienie)
- Prosta instalacja podtynkowa, ścienna lub naścienna
- Pokrywa zaprojektowana, by chronić przed zanieczyszczeniami i liśćmi oraz kompensować falowanie wody



## LA 14

slimline

potrójny

czujnik poziomu wody


montaż

ścienny i naścienny

LA 14 to stylowa, niezwykle wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne i korozję obudowa wykonanej w całości ze stali nierdzewnej, może być montowana podtynkowo, ściennie lub naściennie. Jest wyposażona w zaawansowany 3-etapowy czujnik poziomu wody obsługujący funkcje szybkiego napełnienia, wyłączenia awaryjnego oraz funkcji max. poziomu. Pokrywa zaprojektowana, by chronić przed zanieczyszczeniami i liśćmi oraz kompensować falowanie wody.



Widok wnętrza

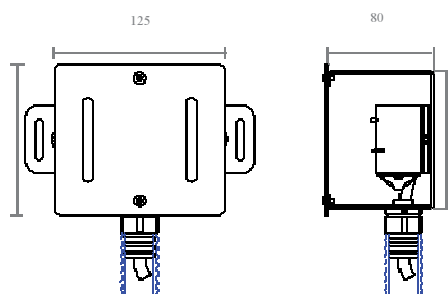

- Profesjonalne, wszystko mające rozwiązanie
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 (lub 316 na zamówienie)
- Prosta instalacja podtynkowa, ścienna lub naścienna
- Bardzo małe wymiary
- Wystarczające miejsce na obramowanie (np. płytkami)
- Regulowana wysokość czujników poziomu
- Pokrywa zaprojektowana, by chronić przed zanieczyszczeniami i liśćmi