




**FD 104** strumienie skierowane do wewnątrz pierścienia

TYP	Max. wysokość strumienia	Max. średnica pierścienia z dyszami	Głębokość wody w niecce	Oświetlenie w technologii thesmartled™	Pompy
FC 104-10	2,00 m	0,75 m	35-45 cm	4 x 14W 12-24V DC	0.38 kW
FC 104-20	3,00 m	0,75 m	35-45 cm	6 x 14W 12-24V DC	0.70 kW



**FC 117** strumienie skierowane na zewnątrz pierścienia

TYP	Max. wysokość strumienia	Max. średnica pierścienia z dyszami	Głębokość wody w niecce	Oświetlenie w technologii thesmartled™	Pompy
FC 117-10	2,50 m	0,75 m	35-45 cm	4 x 14W 12-24V DC	0.38 kW
FC 117-20	3,00 m	0,75 m	35-45 cm	6 x 14W 12-24V DC	0.70 kW

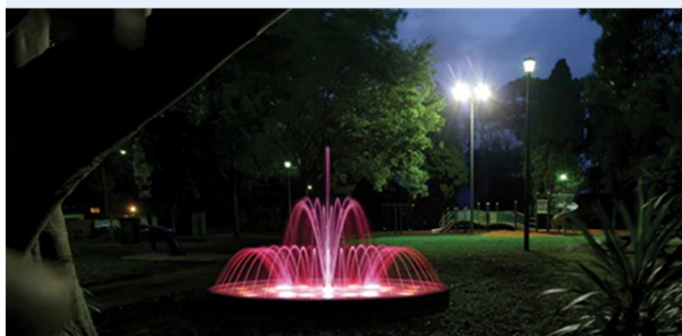

**FC 116** strumienie skierowane do wewnątrz pierścienia

TYP	Max. wysokość strumienia	Max. średnica pierścienia z dyszami	Głębokość wody w niecce	Oświetlenie w technologii thesmartled™	Pompy
FD 116-10	2,50 m	0,75 m	35-45 cm	4 x 14W 12-24V DC	0.38 kW
FD 116-20	3,00 m	0,75 m	35-45 cm	6 x 14W 12-24V DC	0.70 kW